Popis elektromera typ SX5A2SELS04

Priamy inteligentný elektromer pre trojfázové pripojenie k distribučnej sústave

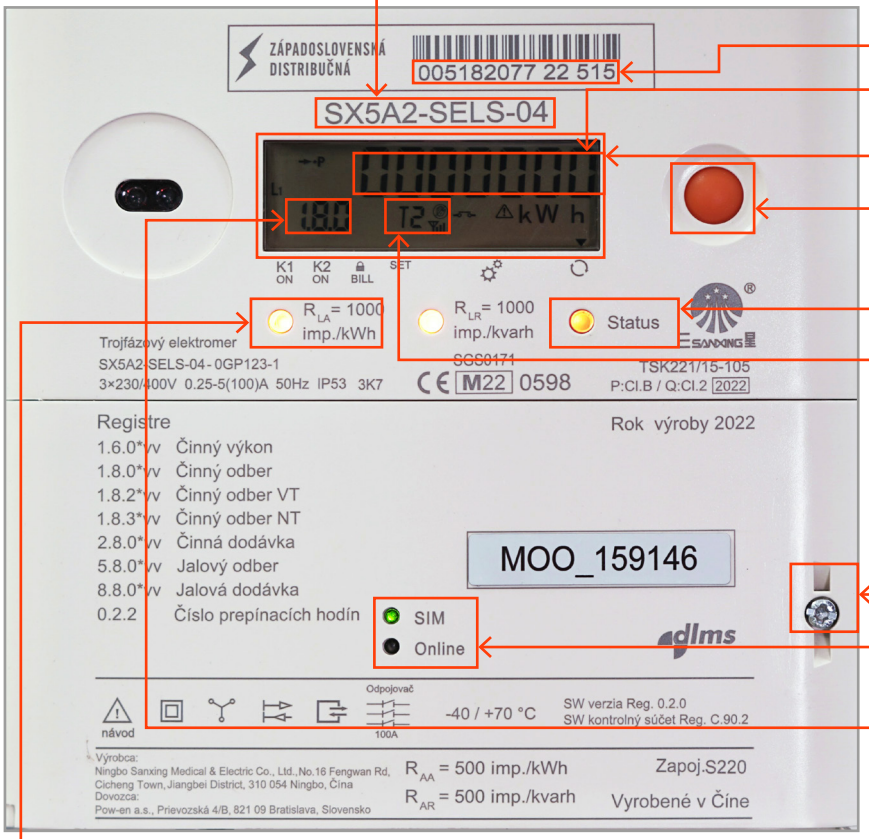

Typ elektromera

Výrobné číslo

Stav počítadla
Na tomto mieste displeja sa zobrazujú stavy aktuálneho počítadla

Displej elektromera

Tlačidlo na rolovanie displeja
slúži na manuálne prepínanie OBIS kodov reprezentujuce namerane hodnoty jednotlivých registrov

Identifikátor manipulácie

Aktuálna tarifa
- Na tomto mieste displeja sa zobrazuje aktuálne platná tarifa
- T2 (NT) a T3 (VT)

Plombovateľný kryt modemu

Signalizácia GSM modemu
indikácia prevádzky komunikačnej jednotky.

Adresy počítadiel
- Definuje (na)merané hodnoty na základe kľúča OBIS
- každé počítadlo predstavuje iný údaj elektromera
- na displeji sú zobrazované v pravidelných 5 sekundových intervaloch počítadlá v závislosti na nastavenom tarifnom programe

1.8.0 – Celkový stav odoberanej energie
1.8.2 – Stav činnej energie v T2
1.8.3 – Stav činnej energie v T3
2.8.0 – Celkový stav činnej dodávanej energie
0.2.2 – Nastavený tarifný program

Overovacie LED diódy pre činnú a jalovú energiu
- ak dióda bliká znamená to, že na odbernom mieste je spotreba elektrickej energie
- ak trvale svieti tak elektromerom nepreteká žiadny prúd
- frekvencia blikania závisí od veľkosti odberu